



Automatický páskovací stroj Transpak TP-733 H

Automatický páskovač palet Castor TP 733H je velmi spolehlivý rámový páskovač palet který páskuje v horizontálním směru. Tento horizontální páskovač je určen pro páskování jednotlivých vrstev materiálu nebo beden na paletě například dlažby, cihel, kuchyňských spotřebičů, nápojů, krabic a podobně. Páskovač je určen pro zabudování do automatické balicí linky nebo jako solitér se speciálními doplňky.

**Automatický
páskovací stroj****Páskování PP a
PET páskami****Páskovací hlava
ARES****Univerzální páskování
zboží na paletách****Jednoduchá
údržba a montáž**

Výhody


- Moderní výsuvná páskovací hlava ARES s horní montáží TP-733-SH, která se vysouvá směrem k paletě do vzdálenosti 300 mm.
- Konstrukce s plně elektrickým pohonem pro optimalizovanou energetickou účinnost a přesné ovládání.
- Technologie třecího sváru, vhodná pro PP i PET pásky.
- Vybaven PLC a HMI Siemens, spolehlivým a vysoce výkonným řídicím systémem pro automatizaci. Zobrazuje provozní funkce, nastavení páskování a nastavení a status stroje.
- Odvíječ vázací pásky lze umístit samostatně dle konkrétního prostoru v provozu a pásku lze podávat v libovolné výšce, což zvyšuje kapacitu páskování.
- Pohyblivé podavače pásky
- Vyhazovač konců pásky
- Nastavitelná rychlost pohybu páskovací hlavy
- Nastavitelná doba svařování pásky.

Doplňky

- Plovoucí páskovací hlava
- Světelná věž se senzorem docházející pásky
- Dvoukanálový E-stop (nouzové zastavení)
- Namontování HMI a PLC na opačné straně
- Výběr páskovacího programu přes dálkové ovládání
- Maximální výška balíku až 2700 mm
- Vyvýšená opora



Detaily

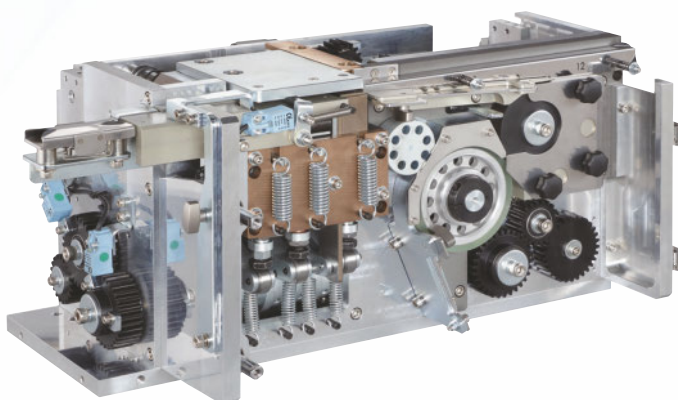

Páskovací hlava Ares TP-733-SH

využívající nejnovější německou technologii DC bezkomutátorového motoru, která poskytuje nejvyšší možný stupeň přesnosti a spolehlivosti. Díky absenci jakýchkoliv pásů a kladek, a pohyblivých součástí celkově, představuje velmi kompaktní design, který minimalizuje náklady na údržbu. Páskovací hlava se během páskovacího cyklu pohybuje směrem k balení s dosahem až 500 mm, čímž poskytuje maximální účinnost uzavření popruhu pro zabezpečené obaly.


Podpora a servis Unipack

Dopravníky, zdviže, ploty, nárazníky, řízení UNIPACK.

INSTALACE- Páskovací stroj je nastaven na zvolený typ vázací pásky a před odesláním je otestován. V ceně je také zahrnuta instalace stroje a uvedení do provozu servisním technikem UNIPACK, který Vás v rámci uvedení také proškolí a ukáže vše potřebné.

SERVIS - Firma UNIPACK nabízí záruční a pozáruční servis již od roku 1991. Servisní technici firmy UNIPACK jsou připraveni Vám kdykoli poradit anebo naplánovat termín opravy přímo u Vás v provozu.

NÁHRADNÍ DÍLY - Servisní středisko UNIPACK nabízí také prodej náhradních dílů a doporučených sad náhradních dílů v případě náročných či nepřetržitých provozů.

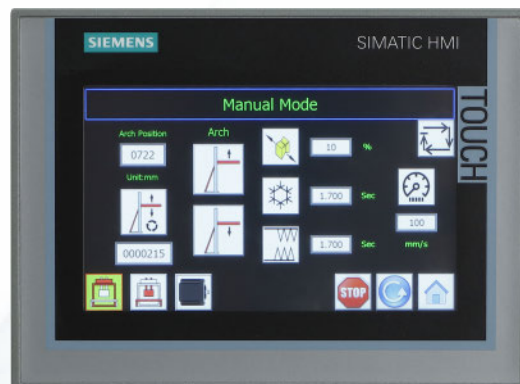

Displej PLC a HMI poskytuje jednoduché nastavení stroje, provozní instrukce a průvodce pro odstranění případných provozních problémů.

Technické parametry

TP-733H

Výkon	až 60 palet za hodinu (3 paralelní úvazky)
Napnutí pásky	1100 - 3200 N (standard), 200 - 1200 N (vol.)
Šířka použitelné pásky	12, 15,5 nebo 19 mm
Typ použitelné pásky	PP a PET
Průměr cívky	406/200/230/280 mm
Maximální výška produktu	2200 mm (std.), 2700 mm (vol.)
Provozní napětí	220V, 380V, 400V, 415V 50/60 Hz, 3 PH
Průměr cívky	406/200/230/280 mm
Tlak vzduchu	6 bar
Spotřeba vzduchu	7,1 l/cyklus