



Páskovací zařízení ATS US-2500 TTP

US-2500 TTP je víceúčelový páskovací stroj s přerušovanou termotransferovou tiskárnou, která během páskování tiskne přímo na pásku proměnné informace, jako je cena, hmotnost, datum spotřeby, číslo šarže, seznam složek nebo 1D a 2D kódy. Čtečky tiskových značek umožňují přesné umístění tiskových obrazů na předtištěné nebo prázdné pásky. Tisková data lze konfigurovat buď prostřednictvím snadno použitelného rozhraní, nebo přenést z externího zdroje (např. ERP systému nebo váhy) přes rozhraní. US-2500 TTP zpracovává papírové nebo fóliové pásky o šířce 30 nebo 50 mm, v závislosti na modelu.

Výhody

- Tisk na předtištěné nebo netištěné pásky, až 4 potisky na pásku, přerušovaný tisk.
- Vysoce spolehlivé a rychlé zařízení, nenáročné na údržbu, páskování široké škály produktů.
- Nízké náklady na energii a nízké emise CO₂ díky použití ultrazvukové technologie svařování.
- Funguje i v nejnáročnějších podmínkách.
- Minimální náročnost školení pro vícejazyčný personál díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní s ikonami.
- Ergonomická práce s naklápěcím 5" kapacitním dotykovým displejem a snadným nastavením výšky bez ztráty stability.
- Nový zjednodušený koncept dávkovače pro rychlou a snadnou výměnu pásky.
- Snadné řešení problémů díky kontextové, jazykově nezávislé nápovědě na obrazovce.
- Snadný přístup díky velkým servisním dvířkům a inteligentnímu designu.
- Rozšířené informace o příčinách chyb na displeji díky integrovaným senzorům teploty, vlhkosti, gravitační síly a vibračního hluku.
- Snadná aktualizace softwaru přes USB port.
- Standardizovaná výměna dat se stávajícími výrobními linkami a připojení inteligentních senzorů a akčních členů přes IO-Link (připraveno pro IIoT).
- Splňuje směrnici EU o strojních zařízeních 2006/42/ES a normu C EN 415-8 pro páskovací stroje.

Detaily



Dávkovač pásky

Nový zjednodušený dávkovač pro snadnou a rychlou výměnu fóliové nebo papírové ATS pásky



Spalcový dotykový displej

Ergonomický naklápěcí displej s intuitivním uživatelským rozhraním s ikonami zaručuje jednoduché ovládání







Až 4 potisky na pásku

Tisk na předtištěné nebo netištěné pásky, přerušovaný tisk.

Doplňky

- Čtečka tiskových značek
- Příslušenství k tiskárnám TTP Markem až do 53 mm
- Tiskárna Markem X45 53 int. (tisková plocha 53x75 mm)
- Příslušenství k tiskárnám TTP Videojet až do 53 mm
- Tiskárna Videojet DF6530 53 int. (tisková plocha 53 x 75 mm)
- Tiskárna/kabel dodané zákazníkem
- Sonotroda s logem ATS nebo neutrální, 41 mm
- Sonotroda neutrální, 30 mm
- Výměna signálů
- Proměnné tiskové údaje specifické pro produkt
- Předběžná detekce konce pásky
- Nožní pedál
- Software Videojet CLARiSUIITE
- Software Markem CoLos Base

Rozměry

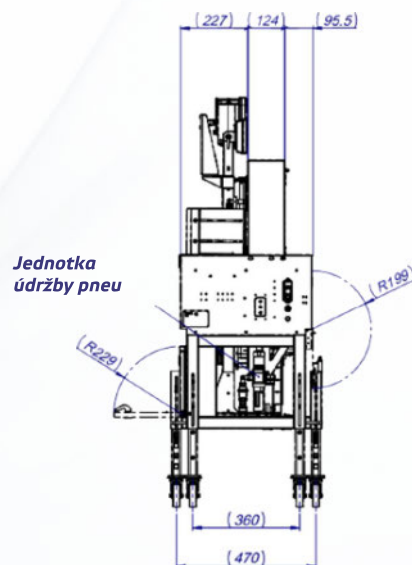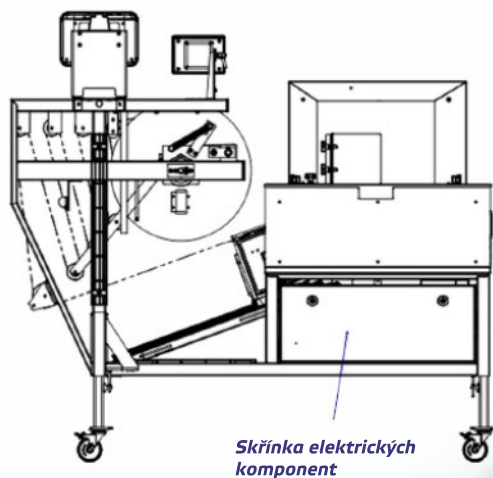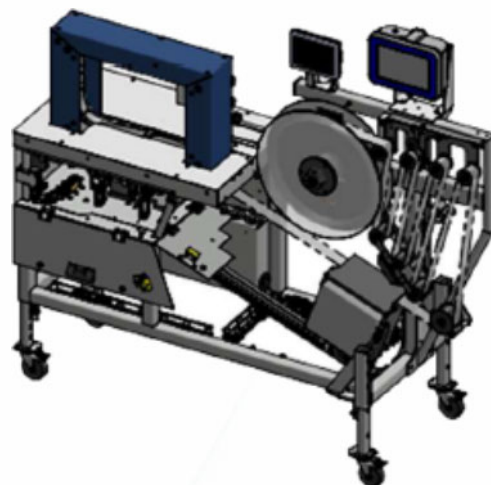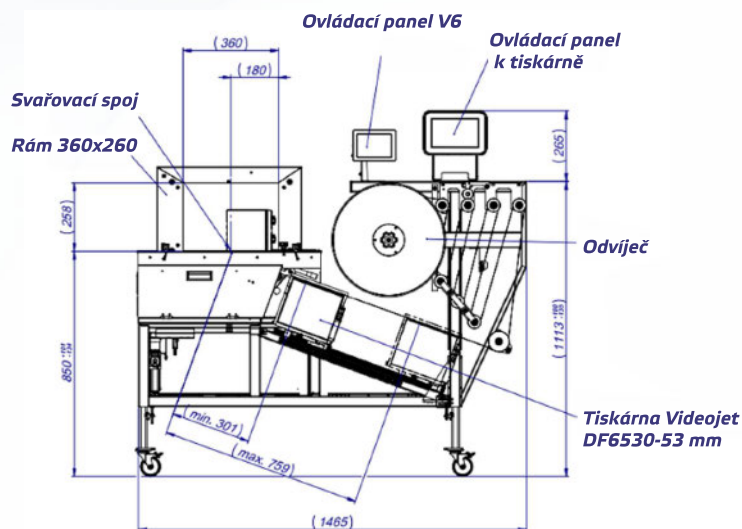

Technické parametry

ATS US-2500 TTP

Napájení	200-240 nebo 100 - 120 V/ 50-60 Hz
Pracovní výška	716 - 908 mm
Šířka použitelné pásky	20 nebo 50 mm
Váha stroje	136 kg
Rozměry rámu	260 x 180 nebo 360 x 260 mm (ŠxV)
Tlak vzduchu (pneu)	6 bar