



Automatický páskovací stroj

Mosca KZV-111

Automatický páskovací stroj k páskování zboží na paletách. Robustní a odolný páskovací stroj KZV-111 je vhodný pro paletizované balíky všech formátů a tvarů, které není třeba stlačovat. Nahoře namontovaná těsnicí jednotka SoniXs se sníženou hmotností (32 kg) je vybavena rychloupínacími úchyty, díky čemuž ji lze vyjmout bez použití náradí. KZV-111 lze volitelně vybavit těsnicí jednotkou BSG 4, která spojuje konec pásky s novou cívkou. Tím se zkrátí prostoje při výměně cívky pásky a minimalizuje se odpad materiálu. Křehké výrobky lze zajistit volitelným systémem ochrany hran, který rychle a přesně shora připevní kartonové chrániče hran, aby se páska nezařezávala do výrobku.



**Plně automatický
páskovací stroj**



**Páskování PP
iPET páskou**



**Možnost volitelné
ochrany hran**





**Energeticky úsporné
elektropohony**



**Páskování tištěných médií,
potravin a nápojů, vlnité,
stavebního materiálu,
lepenky a kartonu**



**Ultrazvuková
svařovací jednotka**

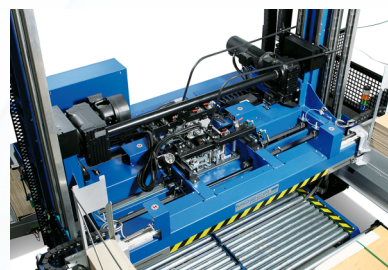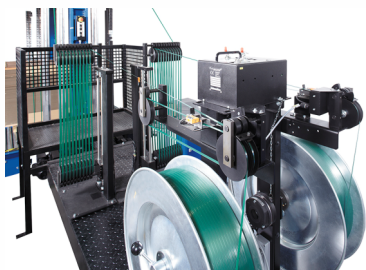

Výhody

- Ultrazvuková svařovací jednotka SoniXs.
- Zabudovaný odvíječ pásky.
- Elektricky poháněná zvedací deska s převodovkovým motorem.
- Snadná oprava a montáž.
- 2sloupový design s šířkou rámu od 2200 mm

Modely:

KZV-111

- jedna svařovací jednotka montovaná nahoře
- svařovací jednotka SoniXs a jedno vodítko pásky
- výsuvné vodítko pásky pro páskování paletizovaného zboží

KOV-111

- stejný jako základní model KZV, s jedním podavačem pásky navíc k páskování nepaletizovaných produktů

KVV-111

- stejný jako základní model, ovšem vodítko pásky nebo podavač pásky jsou automatické. Vhodné do provozu s častými přechody mezi balením zboží na paletách nebo mimo ně

KZV-121

- model se dvěma svařovacími jednotkami a rámovými podavači pásky - zvýšena výkonnost páskování.

Doplňky

- Svařovací jednotka BSG 4
- Kontaktní gib
- Tříbarevné výstražné světlo
- Klimatizační zařízení
- Vysokorychlostní balíček
- Svařovací jednotka HL - možnost svaření pásky až do napětí 5000 N
- Ochrana vrchních hran - automatická
- Permanentní lubrikace ložisek a řetězů
- Automatický podavač balíků (jen pro KOV)
- Možnost servisního uzamčení
- Posuvná svařovací jednotka

Technické parametry

KZV-111

Výkon	cca 12 s/paleta, balík (podle výšky šířky rámu)
Průjezdová šířka	1200 - 3200 mm
Nájezdová výška	80-650 mm
Typ použitelné pásky	PET, PP
Šířka použitelné pásky	9,5 - 12,5 mm (PET), 12 mm (PP)
Tloušťka použitelné pásky	0,54 - 0,66 mm (PET), 0,8 mm (PP)
Utažení pásky	250 - 2500 N (libovolně nastavitelná)
Váha stroje	1200 kg
Napájení	400 V, 50 Hz, 3L+N+P
Energetická spotřeba	cca 5,6 kVa
Průměr odvíječe pásky	406 mm
Šířka odvíječe pásky	190 mm

Rozměry

