



Automatický páskovací stroj

Mosca MCB-2 XT

MCB-2 a **MCB-2 XT** značky **MOSCA** jsou plně automatické páskovací stroje určené zejména k páskování vlnité lepenky. Disponují vestavěným pětistranným srovnávacím systémem, díky kterému dosahují při páskování dokonalé symetrie a pevnosti. Oba typy strojů mohou být volitelně doplněny automatickou svařovací jednotkou **BSG 2**, která spojuje konce pásky na dvou cívkách (konec a začátek), díky čemuž zůstává páskovací proces téměř nepřerušen. Verze **MCB-2 XT** má dvě svařovací jednotky a umožňuje tak paralelní páskování velkých a nestabilních stohů páskovaného produktu.

Oba stroje nabízejí rychlé a automatické nastavení formátu s extrémně vysokou spolehlivostí páskovacího procesu. Stroje **MOSCA** jsou v České republice i na Slovensku velice oblíbené pro svou vysokou kvalitu a spolehlivost, a to jak v náročných provozech, tak u menších obchodníků.



Plně automatický
linkový páskovací stroj



Energeticky úsporný



Určený k páskování
vlnité lepenky



Pro páskování PP
páskami



Tepelné svařování



Vestavěný stlačovací
systém

Výhody



- Termostaticky kontrolovaná svařovací jednotka.
- Možnost dvou demontovatelných svařovacích jednotek (u MCB-2 XT).
- Kontrolní panel s dotykovým displejem Siemens PLC.
- 5stranný elektromechanický zarovnávací systém.
- Dostupnost doplňků umožňujících naprostou absenci obsluhy.
- Automatický set-up systém.
- Možnost páskování až do 90 mm od středu svazku - pevné a přesné páskování svazků různých velikostí i forem.
- Podvozek je připevněn na kolejkách a stroj je tak omezeně pojízdný do stran.

Doplňky

- Světelná signalizace
- Dvojitá odvíjecí jednotka (BSG 2 + druhá cívka)
- QR systém - automatické vyřazení poškozeného balíku
- Motorizovaný laterální pojezd
- Lite interface
- Naddimenzovaná kolečka pro větší zatížení



Rozměry

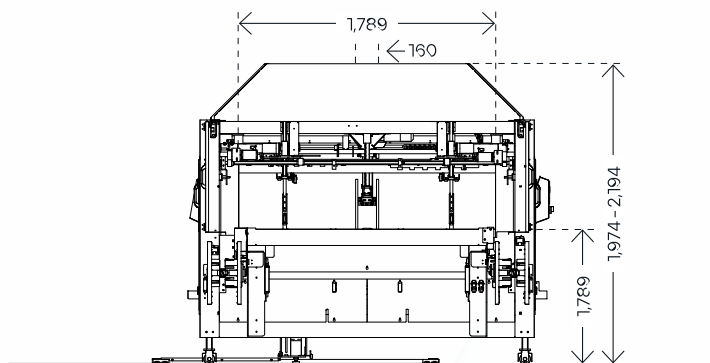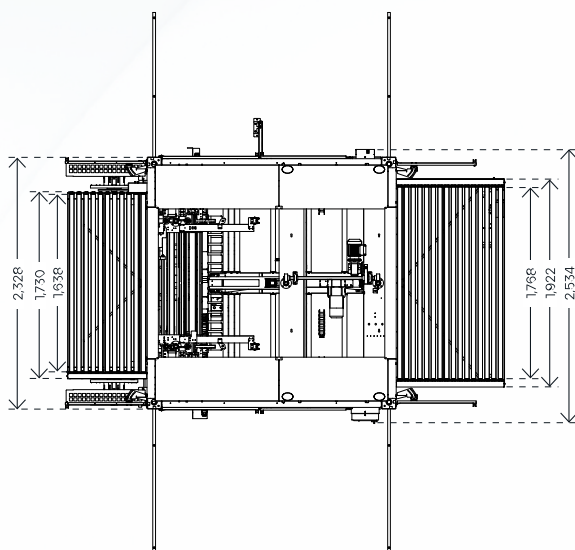

Technické parametry


MCB-2 XT

Výkon	až 27 svazků za minutu
Šířka průjezdu	1600 mm
Nájezdová výška	860 - 1000 mm
Typ použitelné pásky	PP
Šířka použitelné pásky	5-9 mm
Tloušťka použitelné pásky	0,35-0,55 mm
Průměr použitelné cívky	200 mm
Napájení	400 V, 50/60 Hz, 3L+N+PE
Energetická spotřeba	cca 4kVA
Váha stroje	1300 - 1700 kg
Minimální rozměry svazků (DxŠxV)	240 x 330 x 40 mm
Maximální rozměry svazků (DxŠxV)	1300 x 1600 x 350 mm


Související zboží



PP vázací páska UNITAPE

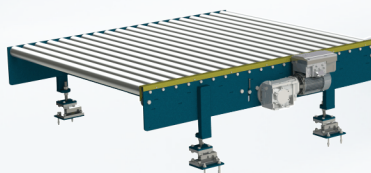

Dopravníky UNIPACK

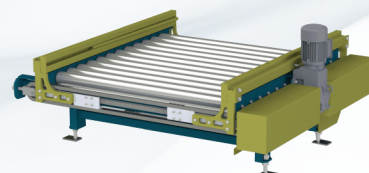

Dopravníkové systémy UNIPACK