




Automatické páskovací stroje

Mosca MP-6 T/B/R

Automatické páskovací stroje řady **SoniXs MP-6** mají kompaktní a ergonomickou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné do provozů s omezenými prostory. Cívky pásky lze vkládat zepředu nebo z boku. Stroj SoniXs MP-6 splňuje nejrůznější potřeby průmyslu a je k dispozici v různých verzích: jako stolní model pro ruční ovládání, s válečky pro plně automatickou přepravu těžkých břemen, nebo s poháněnými dopravními pásy pro automatický provoz. Stolní model může být také vybaven volitelnou úzkou svařovací jednotkou pro tenké výrobky.

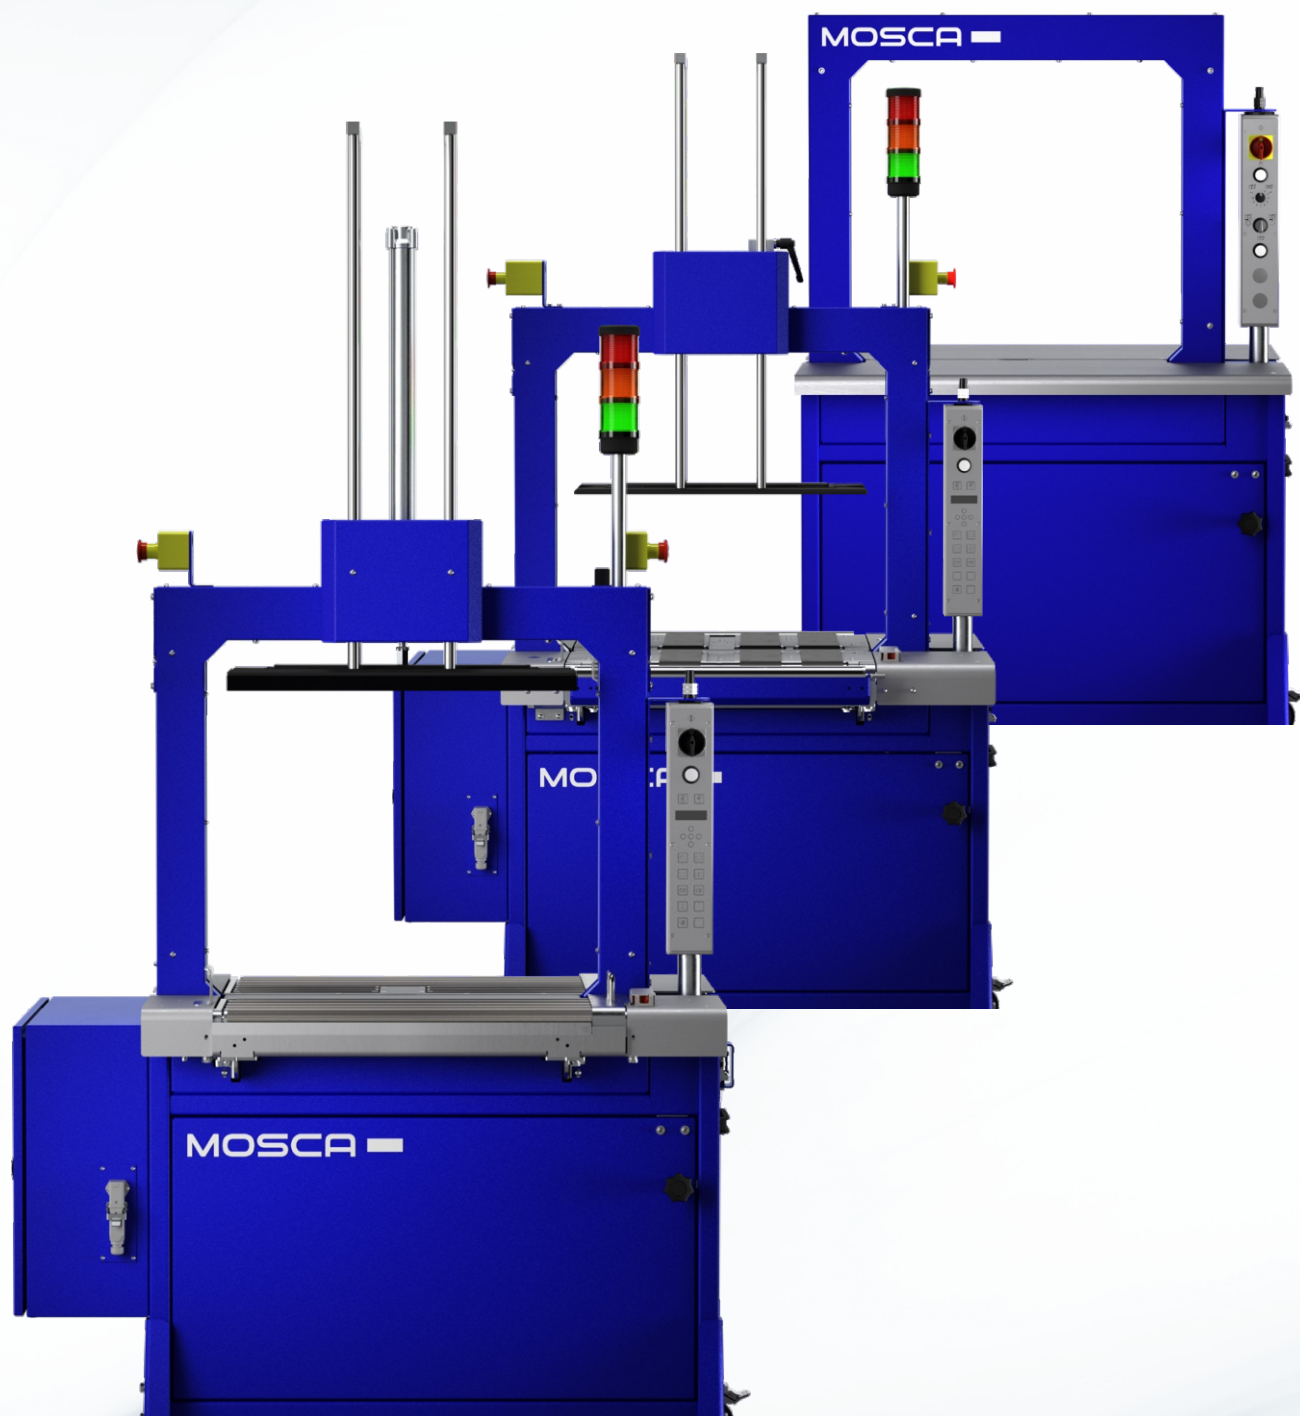

**Automatický
páskovací stroj**



**Páskování PP
páskami**



**Kompaktní a
ergonomický design**



**Páskování stavebního
materiálu, novin, jídla,
nápojů, papíru**




**Ultrazvuková
svařovací jednotka**

Výhody

- Ultrazvuková svařovací jednotka SoniXs ve standardní verzi 6.
- Extrémně nízká energetická spotřeba.
- Jednoduchá údržba a montáž.
- Nastavitelné utažení pásky, snadná výměna cívky zepředu nebo ze strany, detektor konce pásky s automatickým výsuvem zbývající pásky.
- Stand-by mód, nebo soft mód pro páskování křehkých produktů (u modelu T).
- Automatický systém výměny a navlékání pásky.
- 4 kolečka, z toho dvě uzamknutelná.
- Jednoduché ovládání přes digitální displej a ovládací panel (u modelu B a R).

Doplňky

- Pneumatická stlačovací jednotka
- LED signalizační světlo
- 4 rotační kolečka, 2 s brzdami
- Detektor docházející pásky se signalizací na ovládacím panelu
- Snížený podvozek 730 - 835 mm
- Výška stolu 920 - 1025 mm
- Automatické přizpůsobení utažení pásky díky detektoru výšky balíku
- Přesun signálu přes 16kolíkový konektor

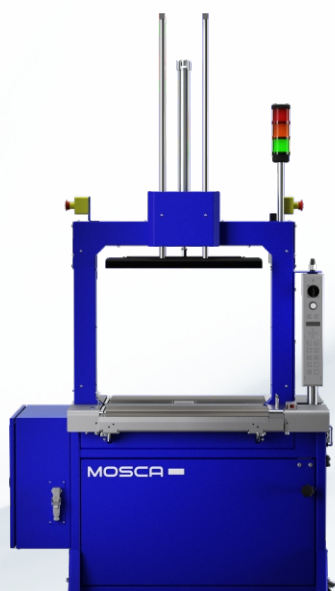

MP-6 R(ollers)

Automatická verze s
válečkovým dopravníkem



MP-6 B(elts)







Automatická verze s
pásovým dopravníkem



MP-6 T(able)

Stolní poloautomatická
verze

Rozměry




Rozměry rámu

(T)

500 x 400 mm
600 x 600 mm
800 x 400 mm
800 x 600 mm
1000 x 800 mm
1250 x 600 mm
1250 x 1000 mm
1650 x 600 mm

(B,R)

600 x 600
800 x 600
1000 x 800



Technické parametry


MP-6

Výkon	až 35 cyklů za minutu (B,R), 58 c./m. (T)
Typ použitelné pásky	PP
Šířka použitelné pásky	5 - 12 mm
Tloušťka použitelné pásky	0,4 - 0,63 mm
Průměr odvíječe	200 mm
Šířka odvíječe	190 mm
Napájení	110 -240 V, 50 / 60 Hz, 1L+N+PE
Energetická spotřeba	0,2 kW
Váha stroje	190 kg (T), 260 Kg (B.R)


Související zboží



PP vázací páska UNITAPE

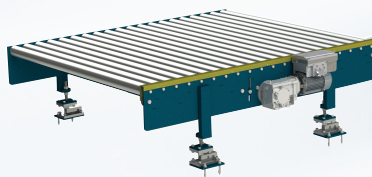

Dopravníky UNIPACK

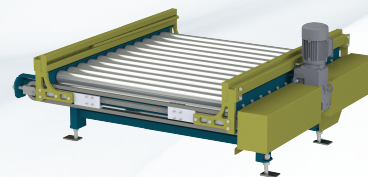

Dopravníkové systémy UNIPACK