



Automatický páskovací stroj

Mosca SoniXs MS-6 s dopravníkem

Dopravníkové systémy **MS-6 Base a Pro** jsou speciálně vyvinuty pro použití v kombinaci s bočním páskováním pomocí stroje **MS-6**. Díky skládacím hliníkovým válečkům lze stroj bez problémů integrovat do stávajícího systému. Dopravník je poháněn elektromechanicky a spolehlivě dopravuje výrobky při nízkých dopravních výškách od 330 milimetrů. Díky tomu je vhodný pro širokou škálu průmyslových odvětví a aplikací, od logistiky až po stavební materiály nebo potraviny. Verze Pro a Base se liší výkonem a provozními vlastnostmi. Zatímco základní model je provozován prostřednictvím standardního ovládacího panelu a zapáskuje až 30 balíků za minutu, verze Pro využívá intuitivní dotykový panel, páskuje až 35 balíků za minutu a může pracovat autonomně, když je například MS-6 vyjmutý z linky kvůli údržbě. Tato funkce je k dispozici u základní verze přidáním rozhraní OEM.



**Plně automatický
páskovací stroj**



**Páskování PP a
PET páskami**



Boční páskování




**Energeticky úsporné
elektropohony**



**Páskování poštovních
zásilek, stavebního
materiálu, potravin a nápojů**



**Ultrazvuková
svařovací jednotka**

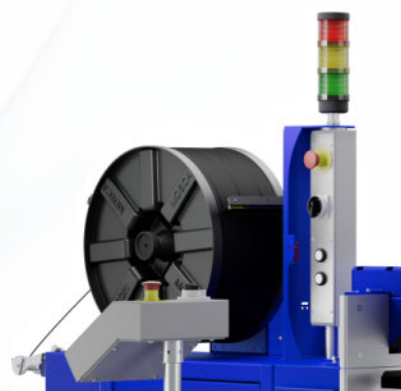

Výhody

- Ultrazvuková svařovací jednotka SoniXs ve standardní verzi 6.
- Možnost plně bezkontaktního provozu.
- Jednoduchá údržba a montáž.
- Rychlost pásu nastavitelná od 0,1 do 1,0 m/s.
- Extrémně nízká energetická spotřeba.
- Optimalizovaná přeprava produktů díky hliníkovému válečkovému dopravníku.
- Boční páskování, zjednodušený přístup.

BASE

- Jednoduchá obsluha přes digitální displej, který je součástí kontrolního panelu.
- Jednoduché přepínání mezi jednoduchým, dvojitým nebo multi páskováním.


PRO

- Intuitivní uživatelský průvodce, barevný dotykový displej.
- Rozdělení do uživatelských skupin.
- Nastavení páskování přes displej a editor páskování.

Doplňky


- Pneumatická stlačovací jednotka
- Pneumatická centrovací jednotka
- Automatická změna síly utažení pásky pomocí detektoru výšky balíku
- Detektor a signalizace docházející pásky
- Dva odvíječe pásky umožňující automatizaci její výměny
- Výstražná světelná signalizace (LED)
- 16kolíkový konektor pro přenos signálu (Base)

Rozměry

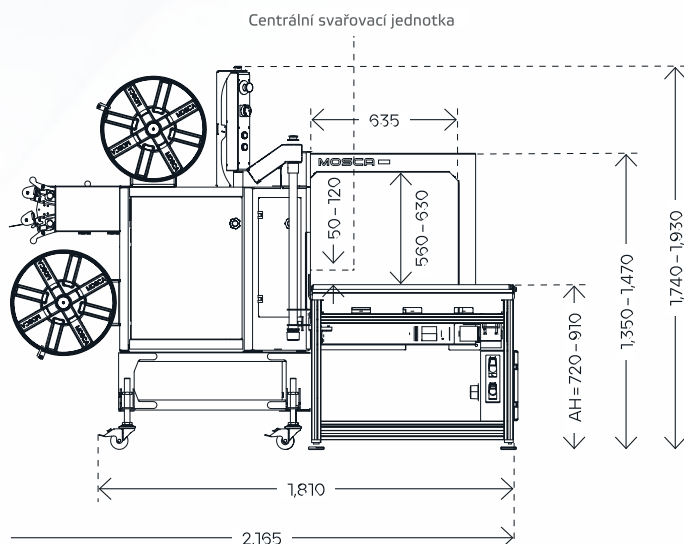

Rozměry rámu

450 x 400 mm
550 x 500 mm
650 x 600 mm
900 x 600/1400/1800 mm

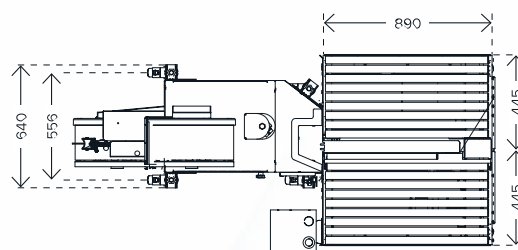

Technické parametry


MS-6+dopravník

Výkon	až 30 balíků za minutu (Base), 35 b./m. (Pro)
Nájezdová výška (standard)	330 - 530 mm
Nájezdová výška (option)	430 - 1020 mm
Typ použitelné pásky	PP, PET
Šířka použitelné pásky	5 - 12 mm (PP), 9,5 - 12 mm (PET)
Tloušťka použitelné pásky	0,4 - 0,8 mm (PP), 0,54 (PET)
Průměr použitelné cívky	200 mm
Napájení	100 - 200 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE
Energetická spotřeba	cca 0,5 kW
Váha stroje	335 - 480 kg
Rozměry dopravníků (D x Š)	990/1180/1470 x 690 mm (450)
	990/1180/1470 x 790 mm (550)
	990/1180/1470 x 890 mm (650)
	990/1180/1470 x 1140 mm (900)

Související zboží



PP vázací páska UNITAPE

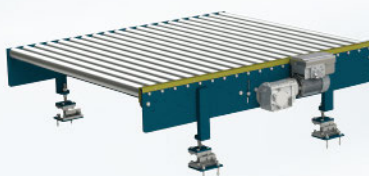

Dopravník UNIPACK



Dopravníkové systémy UNIPACK