



Ovíjecí stroj s točnou
Robopac TECHNOPLAT PW

Technoplat PW je ovinovací stroj s točnou pro balení do papíru od společnosti Robopac Machinery: inovativní a udržitelné řešení pro balení produktů na paletách využívající ekologicky šetrný recyklovatelný papír, který zajišťuje spolehlivou ochranu zboží bez negativního dopadu na životní prostředí. Jeho nejmodernější technologie zaručuje maximální stabilitu nákladu a optimální ochranu zboží před okolními vlivy během přepravy. Je vybaven novým automatickým systémem pro upínání a řezání papíru a obalí až 30 palet za hodinu.

Udržitelnost

Udržitelný a recyklovatelný balicí materiál

Maximální ochrana

Spolehlivá ochrana zboží před vnějšími vlivy

Stabilita nákladu


Stabilizace palety podle přepravních předpisů Eumos

Bezpečnost

Zaručená bezpečnost obsluhy díky multisenzorové podložce

Výhody

- Dotykový ovládací panel - snadno ovladatelný s technologií CUBE a s funkcí volby napnutí papíru při obalování.
- R-Connect - inovace a spojení pro služby zákazníkům: klid maximální produktivity jako výsledek neustálé kontroly správného chodu stroje.
- Multisenzorová podložka, která automaticky zastaví ovíjecí cyklus, kdykoliv zaznamená přítomnost obsluhy.
- Udržitelnost - recyklovatelný obalový materiál.
- Ochrana zboží - stabilizace palety podle přepravních předpisů Eumos, optimální ochrana nákladu proti slunečním paprskům a dalším vnějším vlivům.

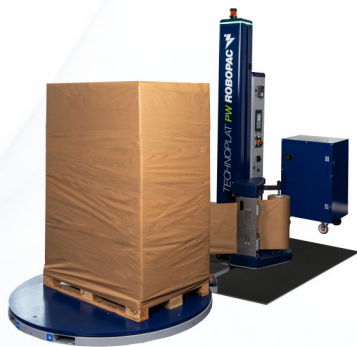


Detaily




Dotykový ovládací panel s technologií CUBE



Naklápěcí jednotka - zařízení pro srovnávání záhybů papíru při ovíjení




Chytré lepicí zařízení - přesné a flexibilní lepicí zařízení s dávkováním lepidla



Automatický systém upínání a řezání papíru

Rozměry

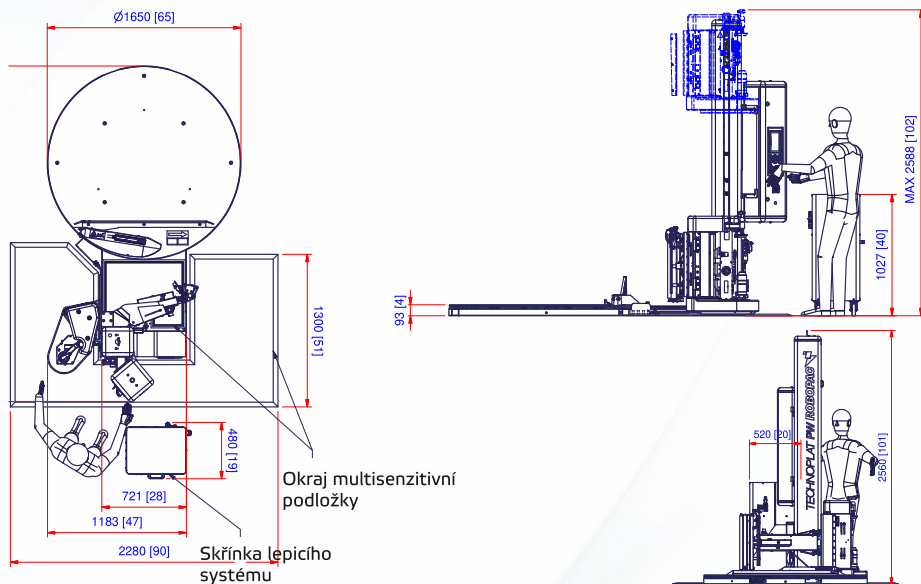

Technické parametry

TECHNOPLAT PW

Výkon	až 30 palet za hodinu
Průměr točny	1650 (std.) - 1800 (volitelně)
Rychlost otáčení točny	5-12 m/min (1650), 5 - 11 m/min (1800)
Rychlost posuvu ovíjecí jednotky	1,5 - 5,5 m/min
Maximální váha palety	2000 kg (standard), 2500 kg (volitelně)
Napnutí papíru	nastavitelné přes ovládací panel
Minimální rozměry palety	1000 x 1200 mm (D x Š) / 1200 x 1200 mm (vol.)
Maximální výška balíku	2200 mm (std.), 2400, 2800, 3100 (vol.)
Výška základny od země	92,5 mm
Napájení	230 V 1Ph (+/-10%) 50/60 Hz
Instalovaný výkon	1,5 kW
Spotřeba stlačeného vzduchu	240 NI/min
Provozní tlak	6 bar
Výška odvíjecí cívky	490 mm
Spotřeba papíru na cyklus	0,6 - 1,2 kg (v závislosti na velikosti palety)