



Automatické páskovací stroje

Mosca MP-6 T WOOD

Automatický páskovací stroj pro dřezozpracující průmysl **SoniXs MP-6 T Wood** je určen k páskování malých, úzkých dřevěných výrobků. Je přístupný z obou stran a je vybaven vrchním přidržovacím zařízením a bočními zarovnávači. Stroj lze ovládat ručním nebo nožním spínačem nebo jej lze integrovat do plně automatické linky.



**Automatický
páskovací stroj**



**Páskování PP
páskami**



**Kompaktní a
ergonomický design**



**Páskování dřeva,
desek a latí**




**Ultrazvuková
svařovací jednotka**

Výhody

- Ultrazvuková svařovací jednotka SoniXs
- Pneumatické přidržovací zařízení
- Pneumatický boční tlačný mechanismus s protizávrtovou deskou
- Výměna signálů prostřednictvím 16kolíkového konektoru
- Optimální přístupnost a demontáž součástí páskovací cesty bez použití nářadí
- Technologie stejnosměrného pohonu s přímými pohony s nízkým opotřebením a integrovanou elektronikou
- Plynule nastavitelný otočný ovládací panel (0 - 180°) pro všestranný provoz
- Napnutí pásky nastavitelné pomocí ovládacího panelu
- Přepínání z maximálních na úsporné otáčky šetrné k materiálu v řídicí jednotce
- Počítadlo pásky integrované v řídicí jednotce
- Systém rychlé výměny cívek / možnost výměny cívky zepředu i z boku
- Automatický systém navlékání pásky
- Indikátor docházející pásky s vysunutím zbytku pásky
- Automatické vysunutí cívek využití pásky
- Extrémně nízká energetická spotřeba
- Funkce pohotovostního režimu (snižuje opotřebení a spotřebu energie)
- 2 pevná kolečka bez aretace, 2 otočná kolečka s aretací

Doplňky

- Přídavný válec s krátkým zdvihem (25 mm) místo dorazové desky
- Prodloužení stolu
- Rozhraní pro nouzové zastavení
- Automatické nastavení napnutí vázací pásky prostřednictvím dotazu na výšku balíku
- Snížení závěsu - V = 730 - 835 mm dopředu, dozadu nebo směrem ven
- Předběžný dotaz na docházející pásku se signálem do řídicí jednotky
- Ruční uvolnění pásky pomocí přídavného pevného nebo flexibilního nožního spínače
- Signální světlo (LED)
- 4 otočná kolečka, 2 z nich s aretací

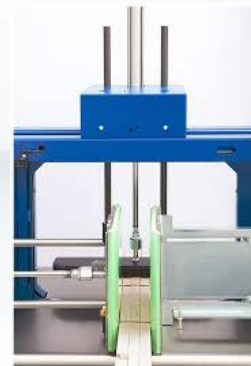

Technické parametry

MP-6 T WOOD

Výkon	až 35 cyklů za minutu
Šířka rámu (Š x V)	500 x 400 mm
Šířka použitelné pásky PP	5 - 12 mm
Tloušťka použitelné pásky PP	0,35 - 0,80 mm
Průměr odvíječe	200 mm (opt. 406 mm, PET)
Šířka odvíječe	190 mm (opt. 150 mm, PET)
Napájení	100 -240 V, 50 / 60 Hz, 1L+N+PE
Energetická spotřeba	0,2 kW
Váha stroje	250 kg