




Automatický páskovací lis Transpak TP-733 VTSP

Plně automatický páskovací stroj Top-Seal s kompresí ATLAS TP-733VTSP je vysoce výkonný systém pro páskování palet s horním přítlakem a kompresí 2,5 tuny, který zaručuje pevné zajištění paletovaného zboží pro bezpečnou přepravu. Je ideální pro průmysl vlnité lepenky, papíru a skleněných lahví. TP-733VTSP-S : jedna páskovací hlava, jedno vodítko pásky, TP-733VTSP-T : dvě páskovací hlavy, dvě až tři vodítka pásky.

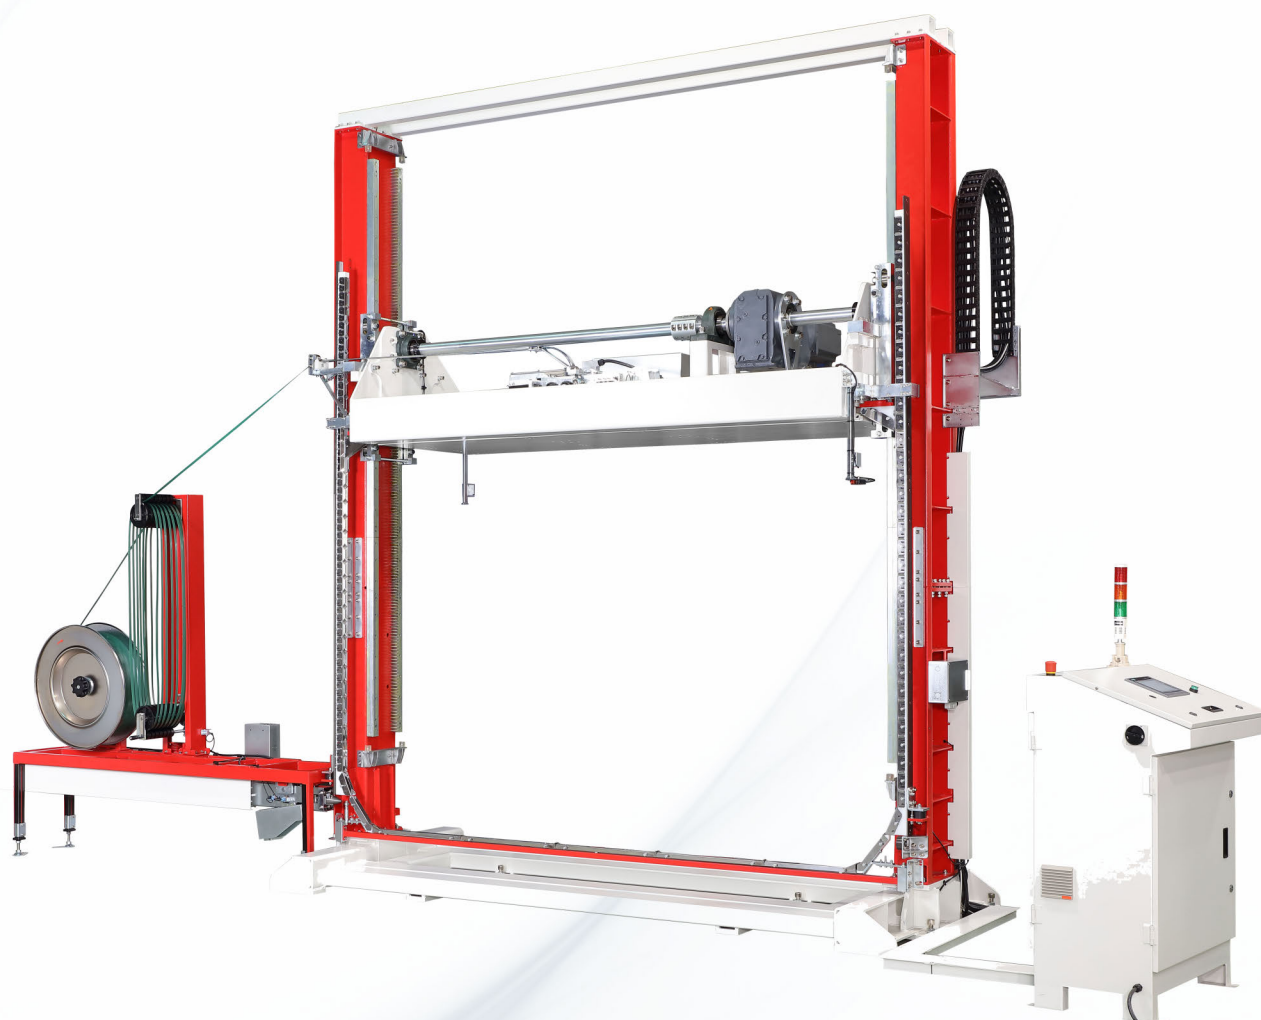

**Automatický
páskovací stroj**



**Páskování PP a
PET páskami**



**Páskovací hlava
ARES**



**Páskování lepenky,
papíru, skleněných lahví**




**Jednoduchá
údržba a montáž**

Výhody


- Moderní páskovací hlava ARES s horní montáží TP-733-SH
- Konstrukce s plně elektrickým pohonem pro optimalizovanou energetickou účinnost a přesné ovládání.
- Technologie třecího sváru, vhodná pro PP i PET pásky.
- Vybaven PLC a HMI Siemens, spolehlivým a vysoce výkonným řídicím systémem pro automatizaci.
- Pásku lze podávat v libovolné výšce, což zvyšuje kapacitu páskování.
- Pohyblivé podavače pásky
- Vyhazovač konců pásky
- Nastavitelná rychlost pohybu páskovací hlavy
- Vynikající detekce horní části balení
- 30 předprogramovaných nastavení pro více úloh páskování
- Nastavitelná přítlačná síla až 2,5 tuny
- Dvoukanálový E-stop

Doplňky

- Světelná věž se senzorem docházející pásky
- Přidání podavače pásky
- Pouze podávací kanál
- Signalizace došlé pásky
- Automatický posuv pásky do páskovací hlavy
- Automatické samočinné nastavení páskovací hlavy výšky pro další balení

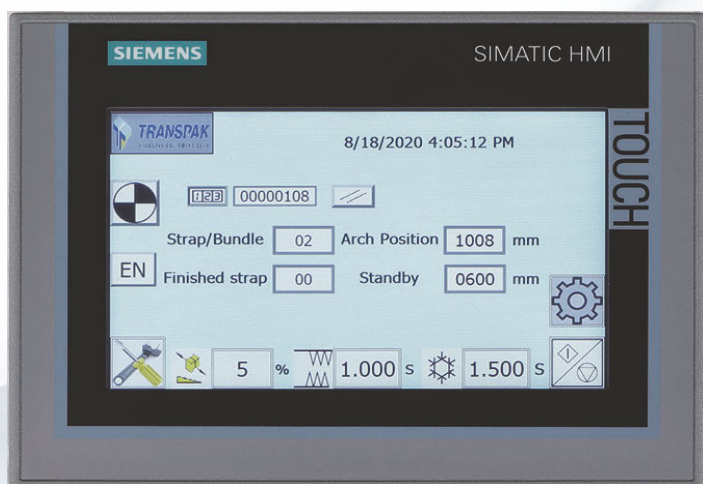

Displej PLC a HMI poskytuje jednoduché nastavení stroje, provozní instrukce a průvodce pro odstranění případných provozních problémů.

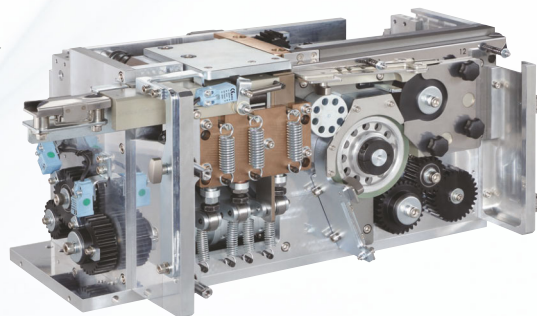

Páskovací hlava Ares TP-733-SH

využívající nejnovější německou technologii DC bezkomutátorového motoru, která poskytuje nejvyšší možný stupeň přesnosti a spolehlivosti. Díky absenci jakýchkoliv pásů a kladek, a pohyblivých součástí celkově, představuje velmi kompaktní design, který minimalizuje náklady na údržbu. Páskovací hlava se během páskovacího cyklu pohybuje směrem k balení s dosahem až 500 mm, čímž poskytuje maximální účinnost uzavření popruhu pro zabezpečené obaly.

Technické parametry**TP-733VTSP**

Výkon	až 120 palet za hodinu
Napnutí pásky	1100 - 3200 N (standard)
Šířka použitelné pásky	9, 12 nebo 15,5 mm
Typ použitelné pásky	PP a PET
Průměr cívky	406 mm
Přítlak	až 2500 kg
Provozní napětí	220V, 380V, 400V, 415V 50/60 Hz, 3 PH

Velikosti ráků

V \ Š	1600 mm	2000 mm	2400 mm
2050 mm	S	V	V
2450 mm	V	V	V
2850 mm	V	V	V

TP-733VTSP série

Model	TP-733VTSP-S	TP-733VTSP-T
Páskovací hlava	1	2 N x
Vodítko pásky	1	3
Vzdálenost vodítek pásky	-	N 625 mm

Standardní rozměr: 1600 mm (š) x 2050 mm (v)

Podpora a servis Unipack

Dopravníky, zdviže, ploty, nárazníky, řízení UNIPACK.

INSTALACE - Páskovací stroj je nastaven na zvolený typ vázací pásky a před odesláním je otestován. V ceně je také zahrnuta instalace stroje a uvedení do provozu servisním technikem UNIPACK, který Vás v rámci uvedení také proškolí a ukáže vše potřebné.

SERVIS - Firma UNIPACK nabízí záruční a pozáruční servis již od roku 1991. Servisní technici firmy UNIPACK jsou připraveni Vám kdykoli poradit anebo naplánovat termín opravy přímo u Vás v provozu.

NÁHRADNÍ DÍLY - Servisní středisko UNIPACK nabízí také prodej náhradních dílů a doporučených sad náhradních dílů v případě náročných či nepřetržitých provozů.