



Automatický páskovací stroj Mosca SoniXs TRI-Connect

Plně automatický páskovací stroj **SoniXs TRI-Connect** páskuje balíky podél směru přepravy bez nutnosti otáčení. Tento model je ideální pro křížové páskování: svazky novin nebo jiných potištěných produktů procházejí jedním strojem pro příčné páskování a druhým pro podélné páskování, čímž je zajištěna dvojitá pevnost a bezpečnost při přepravě. Stroj je standardně vybaven ultrazvukovým svařovacím systémem **SoniXs** a integrovaným rozhraním **WebHMI**, které uživateli poskytuje všechny údaje související s výkonem stroje včetně jeho dostupnosti, kvality a výkonu. **TRI-Connect** rovněž nabízí možnost automatické změny receptur výrobků pomocí senzorů nebo signálů rozhraní. Pro pokročilé digitální aplikace umožňuje volitelný balíček **Mosca Digital Package** uživatelům kontrolovat stav stroje prostřednictvím cloudu bez ohledu na místo a čas. Otevřený **OPC UA** umožňuje zařízením **SoniXs TRI-Connect** komunikovat s celou řadou strojů a systémů.



**Plně automatický
páskovací stroj**



**Páskování PP
páskami**



**Mosca Digital
Package**



**Páskování ve směru
transportu**



**Páskování novin a
jiných tiskovin**



**Ultrazvuková
svařovací jednotka**

Výhody


- Ultrazvuková svařovací jednotka **SoniXs** ve standardní verzi 6.
- Páskování ve směru transportu bez nutnosti otáčení produktů - díky dvěma navazujícím strojům.
- Jednoduchá údržba a montáž.
- Rychlost pásu nastavitelná od 0,1 do 1,0 m/s.
- Balíček s množstvím cizích jazyků.
- Extrémně nízká energetická spotřeba.
- Intuitivní průvodce pro uživatele **Mosca WebHMI**. Dělení do různých uživatelských skupin.
- Jednoduché ovládání přes digitální displej a ovládací panel.

Doplňky

- **Mosca Digital Package**
- **OPC UA Interface**
- Automatické přizpůsobení utažení pásky detektorem výšky balíku
- Plně automatická výměna pásky díky dvěma odvíječům
- Senzory detekující rozměry balíku pro automatickou adaptaci stroje při páskovacím procesu
- Tablet s **WLAN** Modulem



Rozměry

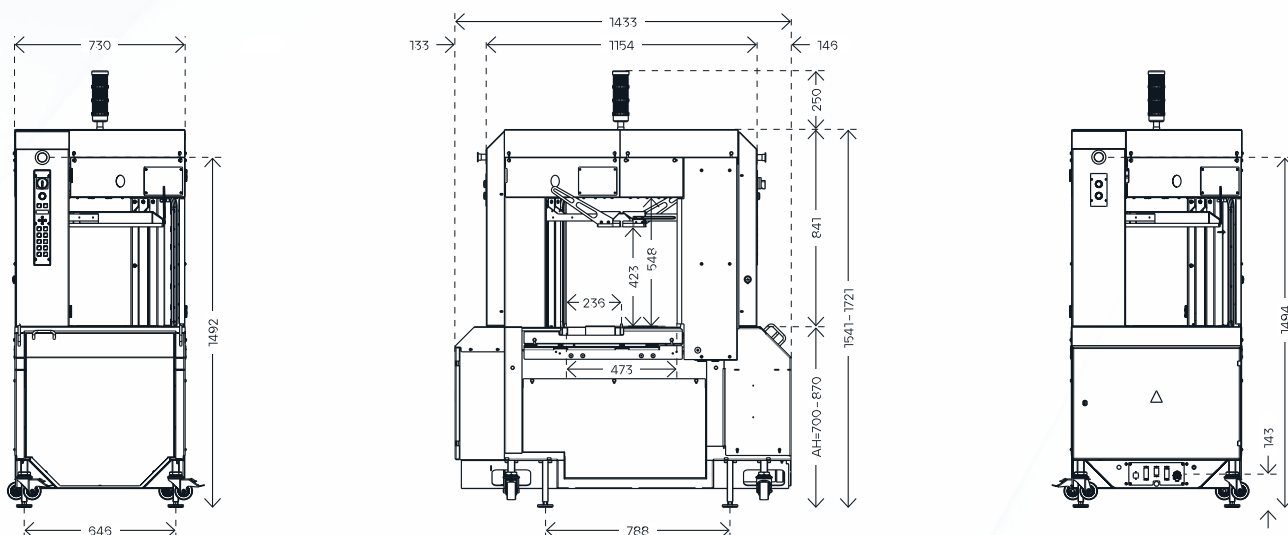

Technické parametry


TRI-Connect

Výkon	až 37 balíků za minutu
Rozměry rámu (š x v)	500 x 500
Nájezdová výška	700 - 870 mm
Typ použitelné pásky	PP
Šířka použitelné pásky	5-9 mm
Tloušťka použitelné pásky	0,4-0,55 mm
Průměr použitelné cívky	200 mm
Napájení	100-240 V, 50/60 Hz, 1L+N+PE
Energetická spotřeba	cca 0,3 kW
Váha stroje	450 kg


Související zboží



PP vázací páska UNITAPE

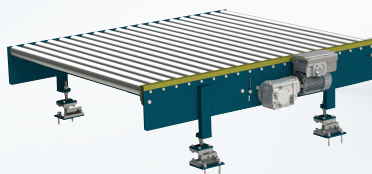

Dopravníky UNIPACK

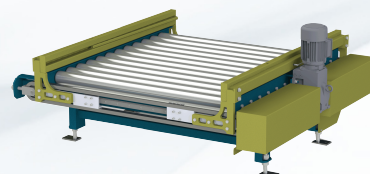

Dopravníkové systémy UNIPACK