




Automatický páskovací stroj

Mosca UCB

UCB je plně automatický páskovací stroj se srovnávacím systémem, který účinně páskuje komplexní 4 a 6bodově lepené/skládané kartónové krabice. Volitelné šestistranné elektromechanické srovnávání zajišťuje optimální polohu balíku při páskování i hladce potištěného a kluzkého kartonu. Speciální vlastností **UCB** je možnost páskování PP páskami, a páskování fóliovými a papírovými páskami: obě varianty jsou možné, a výměna páskovací jednotky je rychlá a snadná.

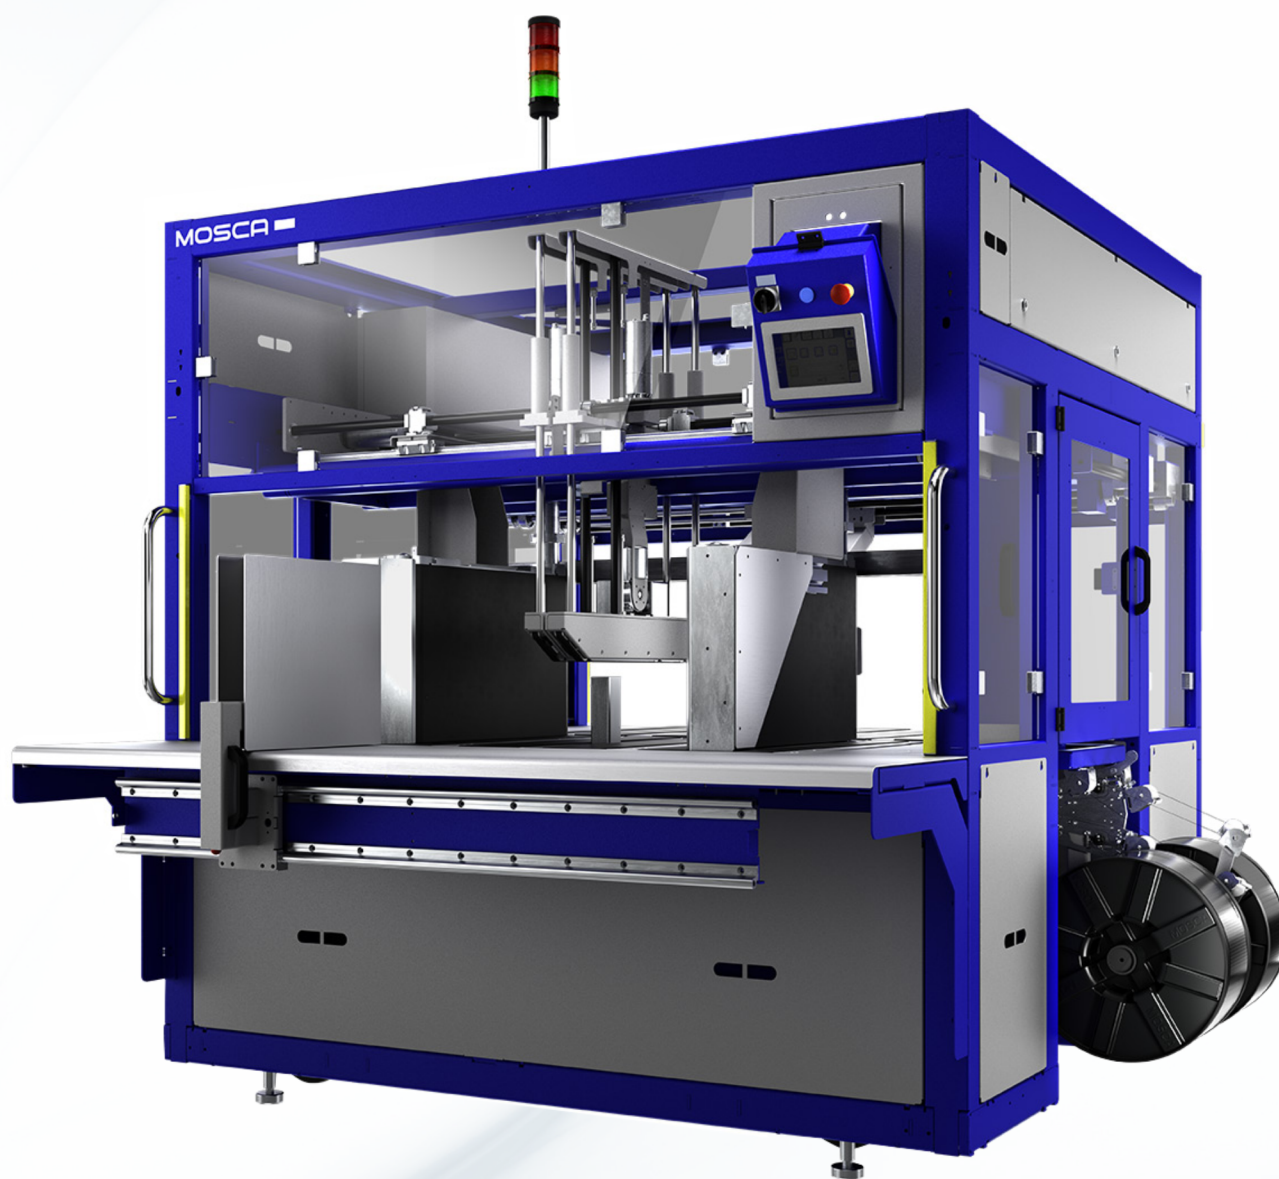

**Plně automatický
páskovací stroj**



**Páskování PP,
papírovou a
fóliovou páskou**



**6stranné zarovnávání
(volitelné)**





**Energeticky úsporné
elektropohony**



**Páskování vlnité
lepenky a kartonu**



**Ultrazvuková
svařovací jednotka**

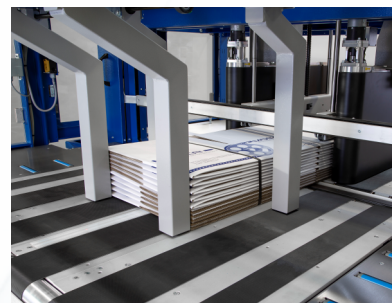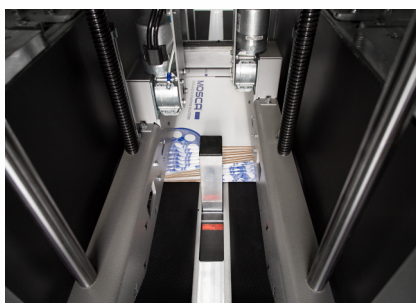


Výhody

- Ultrazvuková svařovací jednotka SoniXs ve standardní verzi 6.
- 5stranné elektromechanické zarovnávání.
- Průběžně upravitelná rychlost dopravníku.
- Bočně poháněné přepravní pásy.
- Poháněné vrchní pásy.
- Elektromechanická jednotka pro zastavení a stlačení balíku.
- Intuitivní průvodce pro uživatele přes barevný dotykový displej, ergonomicky nastavitelný do různých pozic.
- ATR - automatická regulace páskovacího cyklu.
- Jednoduchá údržba díky automaticky odnímatelné páskovací jednotce.
- Automatická adaptace stroje na různé velikosti balíků díky nastavitelným vzorům.

Doplňky

- Jednotka pro páskování papírovou a fóliovou páskou
- Detektor a signalizace docházející pásky
- Dva odvíječe pásky umožňující automatizaci její výměny
- Výstražná světelná signalizace (LED)
- Druhá jednotka pro zastavení balíku pro dvojité páskování



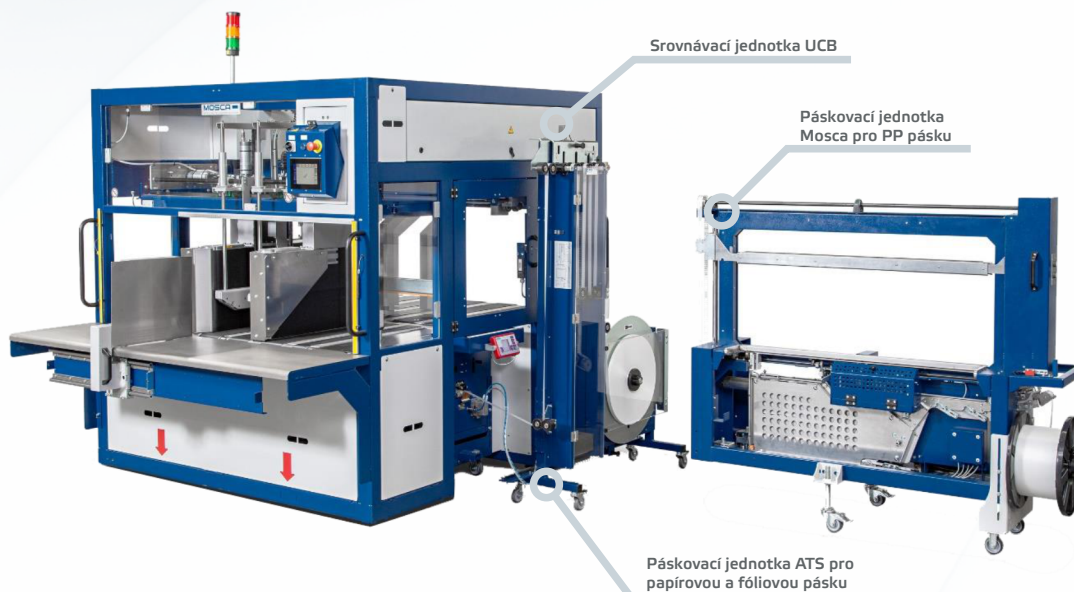

Rozměry formátů

	Délka	Šířka	Výška
Minimální (mm)	150	105	20
Maximální (mm)	1400	1200/1600	400

- Výměna páskovacích jednotek je rychlá a snadná (trvá cca 8,5 minuty).
- Možnost páskování páskami různých šířek.
- Páskování PP páskou je cenově výhodné.
- Páskování papírovou páskou je ekologické a umožňuje efektivní páskování citlivých produktů.

Technické parametry

UCB

Výkon	až 32 c./m. (single), 20 c./m. (double)
Nájezdová výška (standard)	800 - 1000 mm (na kolečkách)
Nájezdová výška (option)	970 - 1150 mm (volitelně)
Typ použitelné pásky	PP, nebo papírová a fóliová páska
Šířka použitelné PP pásky	5 - 12 mm
Tloušťka použitelné PP pásky	0,4 - 0,63 mm
Šířka použitelné papírové/fóliové pásky	20 mm
Tloušťka použitelné papírové/fóliové pásky	160 µm
Energetická spotřeba	cca 0,6 kW
Váha stroje	1250 - 1600 kg / 1650 - 2000 kg
Napájení	100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 1L+N+PE
Průměr odvíječe pásky	200 mm
Šířka odvíječe pásky	190 mm


Související zboží



PP vázací pásky UNITAPE



Papírová a fóliová pásky

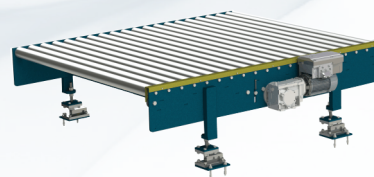

Dopravníky UNIPACK